




EGM DH 20.000

Desikant Nem Alma Ünitesi

- ✓ Çalışma aralığı -20°C ile 40 °C
- ✓ Hassas nem kontrolü
- ✓ Oransal kapasite kontrolü
- ✓ Uzun ömürlü ve yıkanabilir Rotor
- ✓ Nem kontrollörü ile kontrol
- ✓ Mobil taşımaya uygun yapı

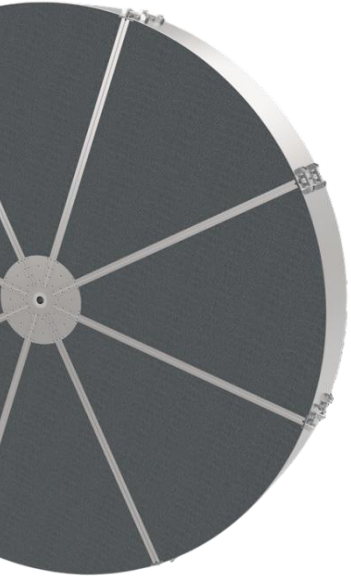

Zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanmış profesyonel çözümler sunar. Geleneksel soğutmalı cihazların performansının düştüğü ve buzlanma riski taşıdığı -20°C gibi düşük sıcaklıklarda bile üstün bir verimlilikle çalışırlar. İlaç, gıda, elektronik ve arşiv gibi neme karşı hassas ürünlerin depolandığı alanlarda da hassas koruma sağlar. Bu sayede metal yüzeylerde korozyonu, organik materyallerde küf oluşumunu ve yüzeylerde yoğunlaşmayı kesin olarak engeller. Kompakt ve dayanıklı üniteler üretim kalitesini güvence altına alır, prosesiniz katma değerini artırır.


Teknik Veriler

Nem Alma Kapasitesi ¹	125,0 kg/h
Hava Debisi ²	20.000 m ³ /h
Statik Basınç	300 Pa
Rejenerasyon Debisi ²	6.500 m ³ /h
Statik Basınç	300 Pa
Isıtıcı Gücü	180 kW
Toplam Güç	195 kW
Ağırlık	2.200 kg

¹ 20°C / 60%RH'de ki giriş şartları ile hesaplanmıştır.

² 1,2 kg/m³ hava yoğunluğunda hesaplanmıştır.

Nem Alma Kapasitesi

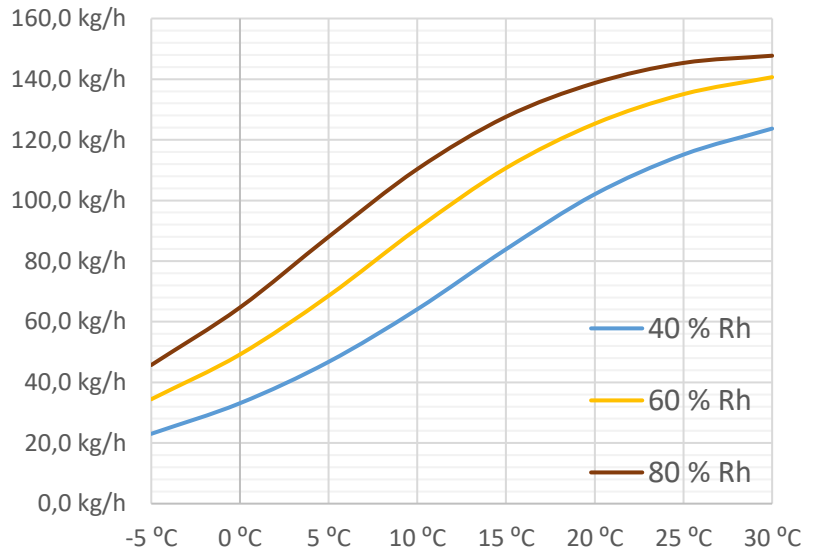

Endüstri GM

Ana Merkez

Güzelyalı Mah. İstasyon Cad.
No:2-B Pendik
İSTANBUL

www.endustrigm.com.tr

Fabrika

Yalova Makine İhtisas OSB Faruk
Özlu Cad. No:24 Çiftlikköy
YALOVA

+90 216 392 00 66



Endustri GM S.A.S

Office & Warehouse

10-14 Rue de Bretagne 38070
Saint-Quentin Fallavier
LYON

www.endustrigm.fr

+33 (0)6 19 77 17 72